

Descarga el manual de producto aquí



Caldera mural Therm 8000 S 30 Litros



El calentador ideal para grandes demandas de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co

Caldera mural Therm 8000 S

Características y beneficios

Termostático

Modulación de la potencia totalmente proporcional desde 5.5KW confort por prioridad, dada a la temperatura de agua caliente deseada con modulación de caudal desde 1.9 L/min.

Condensación

Ahorro energético reduciendo costos en consumo de combustible; equipo ecológico, maneja bajas emisiones de CO₂. (clase 4 Nox: 35mg/KWh a 100% de potencia).

Para las grandes necesidades de agua caliente

Posibilidad de cascada inteligente (electrónica) hasta 12 equipos (Eje. 12 equipos X 52,5 KW = 630 KW).


Instalación flexible

Por cámara estanca dando la evacuación forzada siempre al más alto estado de seguridad.

- Kit Outdoor, para instalaciones en el exterior.
- Compatibilidad con sistemas solares.
- Reducción de costos por uso de ductos de evacuación en PVC sanitario.
- Equipo estético y compacto creando múltiples posibilidades de ubicación.



El Therm 8000 S brinda la posibilidad de instalar su equipo en exteriores

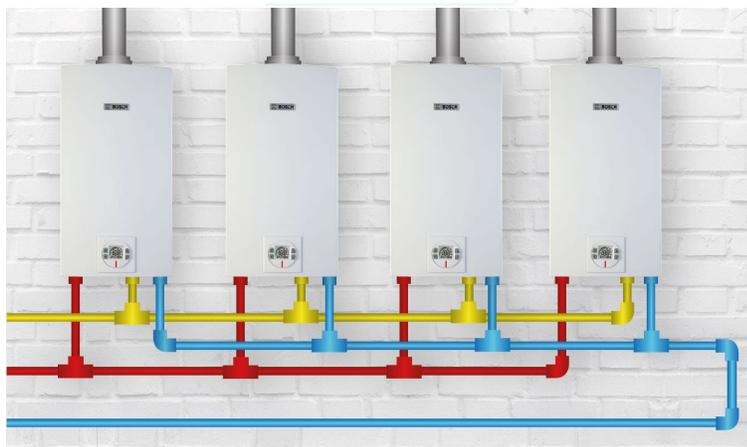

Cascada inteligente electrónica con 4 dispositivos.

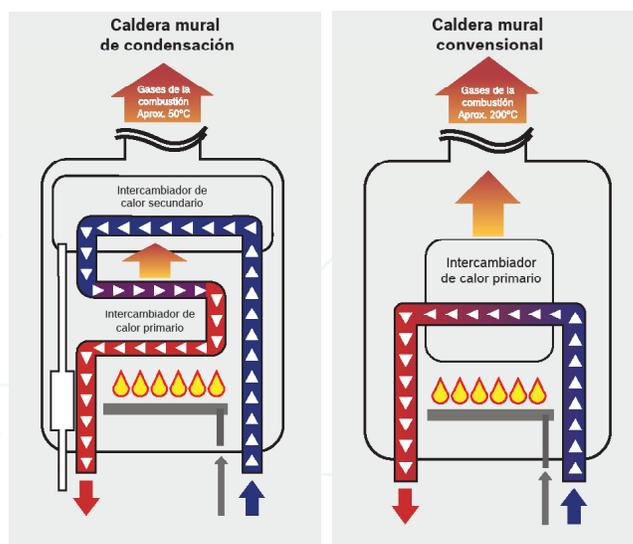


Diagrama de funcionamiento del interior de la caldera

Información técnica	Especificaciones
Litraje	Hasta 30 L/min
Potencia a 2600 m.s.n.m	5.5 a 40.0 kW
Potencia a 0 m.s.n.m	5.5 a 52.2 kW
Eficiencia*	96%/h
Consumo Gas Natural	4.2 m
Consumo Gas Propano	3.5 Kg/h
Consumo Eléctrico	112W (máx) / 7.1W (Stand by)
Presión de Agua	0.3 a 12.0 bar
Caudal de Agua	1.9 a 30 L/min
Máx. Temperatura de Agua	84°C
Altura	775 mm
Ancho	452 mm
Profundidad	285 mm
Peso	34 Kg
Niveles De Ruido	59 db (A)

*A la máxima potencia a 2600 m.s.n.m