

AGUA CALIENTE
sin gas
Y SIN LIMITACIONES



Nuevos calentadores eléctricos
Tronic Premium Power



Seguridad
garantizada



Alta
eficiencia



Nuevo
diseño

Descarga el manual
de producto aquí



Tronic 3000 S



Tronic 3000 C



Tronic 4000 C

Calentadores eléctricos de paso



Premium Power Tronic 3000 S Monopunto



Premium Power Tronic 3000 C Multipunto



Premium Power Tronic 4000 C Multipunto



Referencia	Código de producto
5,5 kW	7736.506.798-000
7,7 kW	7736.506.797-000

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en el punto de uso. Suministro para un solo punto.
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con:
 - Red hidráulica de agua caliente.
 - Punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Incluye soporte, jabonera y ducha con 4 tipos de caída: presión, masaje, ducha y ducha con masaje.

Potencia	5,5 kW	7,7 kW
Ancho	29,8 cm	29,8 cm
Alto	18,5 cm	18,5 cm
Fondo	10,8 cm	10,8 cm
Conexión eléctrica	127 V	220 V
Peso	1,48 kg	1,54 kg
Breakers (A)	1P 50 A	2P 50 A

Referencia	Código de producto
9,5 kW	7736.506.802-000
12 kW	7736.506.804-000

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ Perilla con cuatro posiciones de calentamiento.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	24,1 cm	24,1 cm
Fondo	10,7 cm	10,7 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,09 kg	2,32 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

Referencia	Código de producto
9,5 kW	7736.506.805-000
12 kW	7736.506.806-000


- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.
- ▶ Ajuste de temperatura a través del **display integrado**.
- ▶ Equipo Auto modulante evitando cambios bruscos en la temperatura.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	24,1 cm	24,1 cm
Fondo	10 cm	10 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,35 kg	2,64 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

*P: Polos, es decir, 2P: 2 polos

Instalación eléctricos de paso


Calentador monopunto

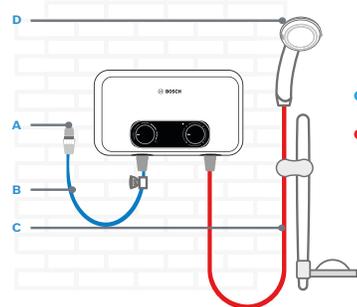

Calentador monopunto

- A. Codo calle
- B. Manguera agua fría (incluida en el calentador)
- C. Manguera agua caliente (incluida en el calentador)
- D. Accesorios (incluidos)

Calentador multipunto



Entrada de agua fría

- A. Codo calle*
- B. Registro de corte*
- C. Cheque*
- D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
- E. Filtro de agua (incluido)
- F. Válvula de alivio (incluida)

Salida de agua caliente

- G. Válvula de alivio (incluida)
- H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
- I. Codo calle*

*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado. Nota: Para los equipos Tronic 3000 C se debe instalar una válvula de alivio a la salida de agua caliente.