

Descarga el manual de producto aquí



# Caldera mural

## Thermotank Tronic 2000 T

30, 50, 80, 100 y 120 Litros



CONTROL  
HASTA  
**65°C**  
DE TEMPERATURA

CONEXIÓN  
**220V**  
ELÉCTRICA

LUZ INDICADORA  
DE FUNCIONAMIENTO

**El calentador ideal para viviendas con baja presión y sin punto de gas para el calentador.**

**Home Comfort Group**

**Servicio Post Venta:**


Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

[www.bosch-homecomfort.co](http://www.bosch-homecomfort.co)

## Tronic 2000 T

### Eléctrico de acumulación

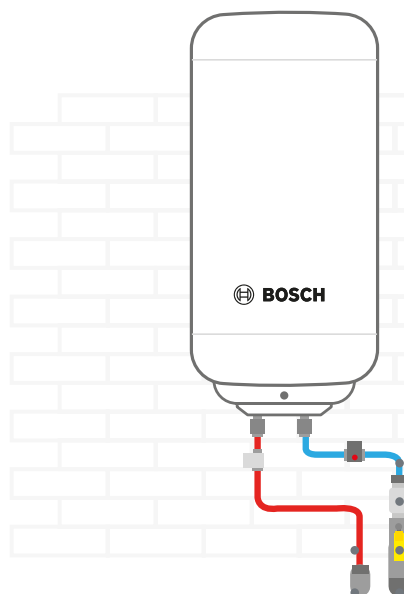

#### Instalación

Consultar a un experto

- Entrada de agua fría
- Salida de agua caliente

\*En caso de que la presión sea alta, utilizar válvula reguladora de presión.



Ideal para viviendas con baja presión de agua.



**Máxima eficiencia y durabilidad.** Posee ánodo de magnesio para prevenir la corrosión del tanque.



Aislamiento térmico en poliuretano libre de CFC (ecológico). Con espesor de 30mm Instalación anclada a la pared.



Perilla de control de temperatura.



Diseño y fabricación europea.

Capacidad (l)	Código de producto
30	7736.503.346-000
50	7736.503.347-000
80	7736.503.349-000
100	7736.503.351-000
120	7736.503.353-000

Capacidad (litros)	30	50	80	100	120
Alto	45,7 cm	62,2 cm	86,9 cm	103,1 cm	119,4 cm
Profundo	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Corriente eléctrica	5,2 A	6,5 A	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Peso del acumulador lleno	41,5 kg	65 kg	100 kg	124 kg	148 kg
Magnitud de potencia	1200 W	1500 W	2000 W		
Breakers (A)	15 (2x)				